
meccalte

ES20F

MECCALTE spa - Via Roma, 20 - 36051 CREAZZO (VI) ITALY
Tel. +39 0444/396111 - Fax +39 0444/396166 - e-mail: info@meccalte.it
website: www.meccalte.com

2 POLE

1 PHASE

IP23

BRUSH + AVR

CHARACTERISTICS

1 p.f.





Type	115/230V 50Hz 3000 RPM						120/240V 60Hz 3600 RPM						Weight	J	T.H.D.
	kVA	η	Stand by (ΔT=163°C) T.amb. 27°C	Air volume	Noise		kVA	η	Stand by (ΔT=163°C) T.amb. 27°C	Air volume	Noise				
	cl. H	%			7m dBA	1m dBA	cl. H	%			7m dBA	1m dBA			
ES20FS - 130	8	79,4	8,5	4,5	63	81	9,6	79,8	10,2	5,4	65	83	41,2	0,0219	< 4
ES20FS - 160	9,5	79,6	10	4,7	63	81	11,4	80	12	5,7	65	83	48,2	0,0261	< 4
ES20F - 200	11	80,7	11,8	4,7	63	81	13,2	81,2	14,2	5,7	65	83	56	0,0261	< 4

0,8 p.f.

ES20FS - 130	7,2	77,4	7,6	4,5	63	81	8,6	77,8	9,2	5,4	65	83	41,2	0,0219	< 4
ES20FS - 160	8,5	77,6	9	4,7	63	81	10,3	78	10,8	5,7	65	83	48,2	0,0261	< 4
ES20F - 200	10	78,7	10,6	4,7	63	81	11,9	79,2	12,8	5,7	65	83	56	0,0261	< 4

OVERALL DIMENSIONS

dimensions in mm.

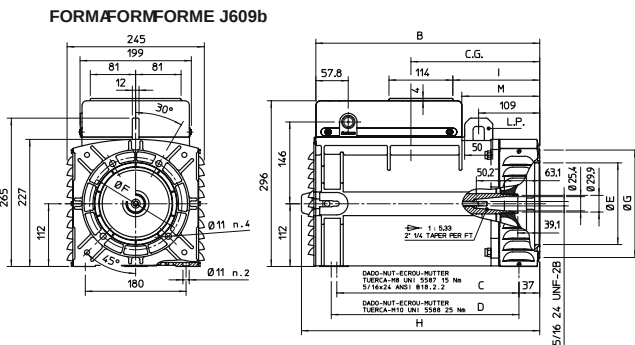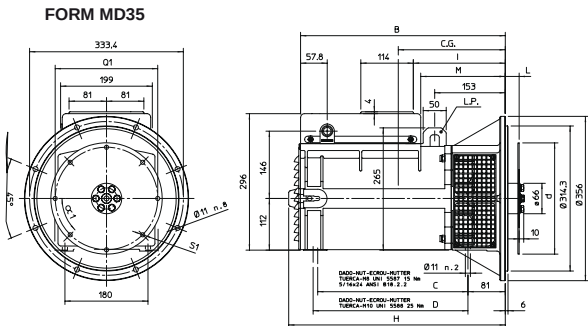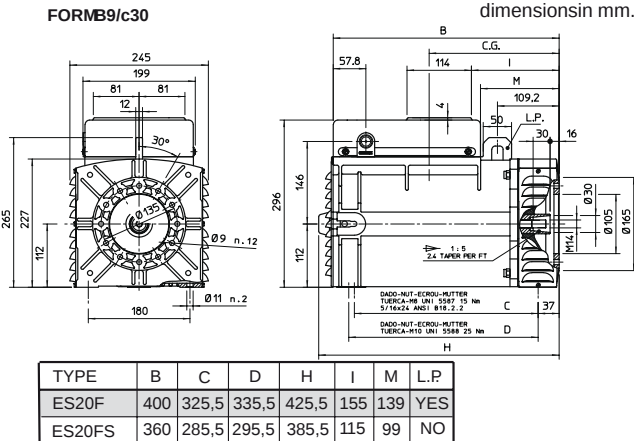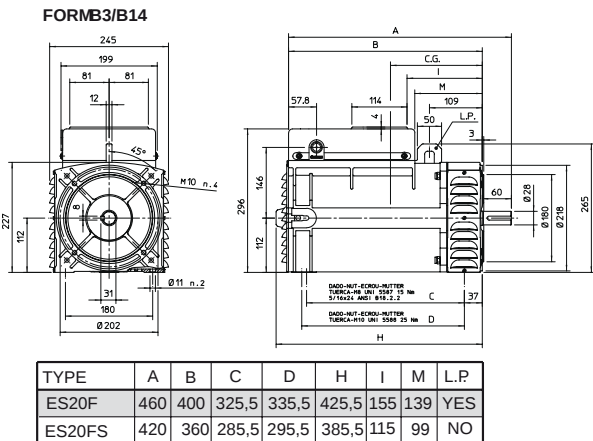

SAE N.	DISCOUPLING					
	L	d	Q1	n. hole	S1	a1
	6 1/2	30,2	215,9	200	6	9 60°
7 1/2	30,2	241,3	222,25	8	9	45°

TYPE	B	C	D	H	I	M	L.P.
ES20F	444	325,5	335,5	469,5	199	183	YES
ES20FS	404	285,5	295,5	429,5	159	143	NO

FORM	E	F	G
J609b	Ø146	Ø165	Ø192
	Ø163,6	Ø196,85	Ø216
	Ø177,8		

GRAVITY/CENTER				C.G.
TYPE	MD35	B3/B14	J609b	B9/c30
ES20FS-130	251	215	217	217
ES20FS-160	244	208	210	210
ES20F-200	254	218	220	220